



Læs hele betjeningsvejledningen, hæftet "Garanti og yderligere oplysninger" samt de seneste oplysninger på internetlinket i slutningen af denne vejledning grundigt. Følg de instruktioner, de indeholder.

FUNKTION / ANVENDELSESFORMÅL

Det elektriske lokaliseringsapparat lokaliserer væg- og tværstolper samt spændingsførende ledninger. Apparatet undersøger overfladen simultant på ni steder og signalerer en lokalisering af skjulte objekter pr. LED-visning.

ALMINDELIGE SIKKERHEDSHENVISNINGER

- Måleapparatet overholder forskrifterne og grænseværdierne for elektromagnetisk kompatibilitet iht. EMC-direktiv 2014/30/EU.
- Lokale anvendelsesrestriktioner, f.eks. på hospitaler, i fly eller i nærheden af personer med pacemaker, skal iagttages. Risikoen for farlig påvirkning eller fejl i eller pga. elektronisk udstyr er til stede.
- Ved anvendelse i nærheden af høje spændinger eller under høje elektromagnetiske vekselfelter kan måleapparatets nøjagtighed blive påvirket.

EKSTRA HENVISNING VEDR. BRUG

Bemærk de tekniske sikkerhedsregler for arbejde med elektrisk udstyr, herunder: 1. Frakobling fra lysnet, 2. Sikring mod genindkobling, 3. Kontrol på to poler, at der ikke foreligger spænding, 4. Jording og kortslutning, 5. Sikring og isolering af nærliggende spændingsførende komponenter.


SIKKERHEDSANVISNINGER

Omgang med elektromagnetisk stråling

- Måleapparatet overholder forskrifterne og grænseværdierne for elektromagnetisk kompatibilitet iht. EMC-direktiv 2014/30/EU.
- Lokale anvendelsesrestriktioner, f.eks. på hospitaler, i fly eller i nærheden af personer med pacemaker, skal iagttages. Risikoen for farlig påvirkning eller fejl i eller pga. elektronisk udstyr er til stede.
- Ved anvendelse i nærheden af høje spændinger eller under høje elektromagnetiske vekselfelter kan måleapparatets nøjagtighed blive påvirket.

1 ISÆTNING AF BATTERIER

Åbn batterihuset og læg batterierne (2 x Type AAA) i. Vær opmærksom på de angivne poler.

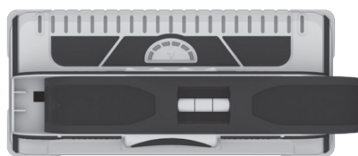

2 IIGANGSÆTNING

Enhed tændt: Hold ON-knappen (3) nede.

Scan: LED'erne identificerer midten og kanterne af bjælker og skjulte elementer.



Måler til strømførende ledning: Når der registreres en strømførende ledning, lyser de gule LED'er på Live Wire Meter (patentanmeldt) i takt med, at den elektriske styrke øges.



Registrerer væg bjælker og strøer af træ samt metal i gipsvægge (f.eks. under gipsplader, træpaneler eller andre ikke-metalliske beklædninger).

Bevæg værktøjet langsomt hen over overfladen.

Tip 1: For at undgå driftsforstyrrelser bør den frie hånd eller andre objekter ikke være nærmere end 15 cm ved StarSensor 150, når der måles.

Tip 2: Afprøv, om det er en lægte, du er stødt på. Prøv om der er andre lægter på begge sider i regelmæssig afstand som f.eks. 30, 40 eller 60 cm. Afprøv yderligere opad og nedad på det første sted, du målte, for at konstatere, at der virkelig er tale om en lægte.

Bemærk: Ved objekter, der ligger dybt inde i væggen, kan det ske, at der ikke vises fuldt udslag.



Hvis der er elektriske ledninger, metal- eller plaststrøer i nærheden af en gipsplade, eller at de berører denne, kan det forekomme, at StarSensor 150 vil registrere disse som lægter.

Vær opmærksom på nedennævnte materialer

Gennem disse materialer kan StarSensor 150 have vanskeligt ved at scanne lægter og strøer m.v.:

- Gulvfliser af keramik
- Tæpper med underlag
- Tapet med metal fibre eller metal folie



Sluk altid for elektriciteten på hovedkontakten, når du arbejder i nærheden af elektriske ledninger.

Anmærkninger vedr. vedligeholdelse og pleje

Alle komponenter skal rengøres med en let fugtet klud, og man skal undlade brug af rengørings-, skure- og opløsningsmidler. Batterierne skal tages ud inden længere opbevaringsperioder. Apparatet skal opbevares på et rent og tørt sted.

Tekniske data

(Ret til ændringer forbeholdt. 21W47)

Måleområde AC	110 - 230V, 50 - 60 Hz
Strømforsyning	2 x 1,5V LR03 (AAA)
Arbejdstemperatur	0°C ... 40°C, Luftfugtighed maks. 20 ... 90% rH, ikke-kondenserende
Opbevaringsbetingelser	-10°C ... 50°C, Luftfugtighed maks. 80% rH, ikke-kondenserende
Vægt	184 g (inkl. batterier)
Måledybde	
Stolpe lokaliserings træ/metal	op til 4 cm dybde
Spændingsadvarsel	op til 2 cm dybde


EU-bestemmelser og bortskaffelse

Apparatet opfylder alle påkrævede standarder for fri vareomsætning inden for EU.

Dette produkt er et elapparat og skal indsamles og bortskaffes separat i henhold til EF-direktivet for (brugte) elapparater.

PATENT NUMBERS:

US	8,476,912	8,593,163	8,669,772	8,736,283
	8,791,708	8,836,347	8,884,633	10,261,208
	10,613,243	10,663,613	10,895,657	11,921,143
	12,092,785	12,117,319	12,174,333	
Canada	2,932,776			
Japan	6,987,153	7,518,851	7,008,083	
Germany	2,542,921	3,112,908		
UK	2,542,921	3,112,908		
France	2,542,921			

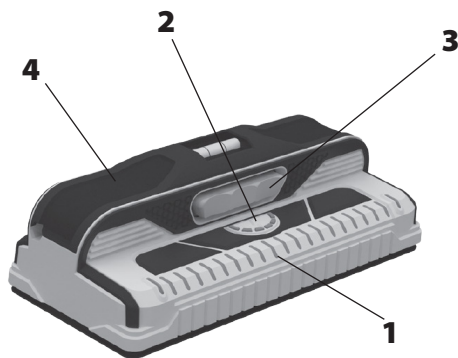

1 LED-Indikator

3 ON

2 Advarsel om strømførende ledning

4 Batterirummet